


特點

適用無結晶性、無黏稠性、不侵蝕不銹鋼之無雜質之氣體及液體。錶殼密閉防水，可安裝戶外，錶內可充油以達防震及壓力緩衝之功效。常用於石化廠、化學工廠、食品廠、造紙廠...等。

一般壓力錶 真空計 聯成計								
	直立式				背接式			
型號	OWP-001		OWP-002		OWP-003		OWP-004	
錶徑	2"/2.5"/3"/4"/6"							
規格	依客戶需求訂製							
材質	SUS304/SUS316							
牙口	1/8"PT~1/2"PT							
填充液	甘油/矽油							
顯示精度	±1%F.S.D							

❖ 訂購規格參考

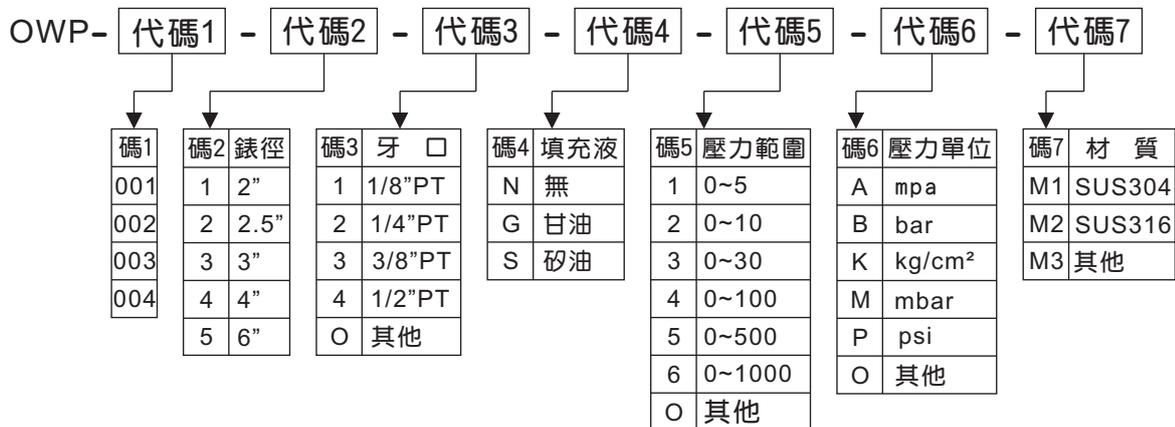


特點

- ◆ 數位差壓控制器擁有三合一功能(數位顯示、開關控制、電流訊號輸出),可節約成本及安裝時間
 - ◆ 內建4-20mA輸出及2組SPDT Relays設定
 - ◆ 具環保省電功能和權限按鍵鎖定功能
 - ◆ 壓力單位選擇共計12種
- 主要適用於冷凍空調、工業用通風設備、氣體流量監控、空氣壓力監控、環境工程

數位型 差壓控制器		
型號	OWP-005	OWP-006
精度	<5" w.c.±1%	
溫度範圍	0~60°C(32~140°F)	
電源	12~24VAC/VDC	
輸出信號	4~20mA DC, 最大900Ω	
反應時間	250ms	
電力消耗	最大3VA	
防水等級	Ip65	
外殼材質	塑膠	
尺寸/重量	5"/442g	
壓力單位	單向量程0-50in w.c.區分十種量測範圍 雙向量程1-0-1in w.c.至10-0-10in w.c.區分六種量測範圍	

❖ 訂購規格參考

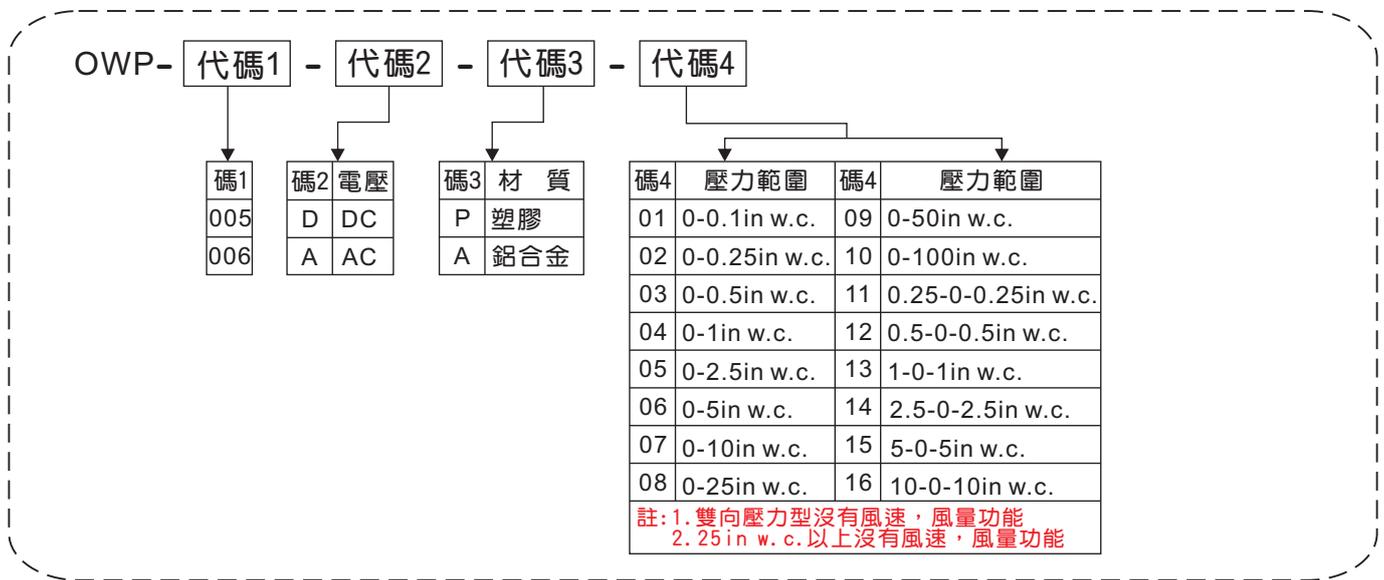


特點

主要用於測量微小之正負壓力變化，適用於無結晶性、無黏稠性、無腐蝕性的氣體。適用於瓦斯工業及醫療儀器工業...等。

<p>微壓/真空 壓力計</p>	 <p>正面圖</p>  <p>側面圖</p>
<p>型號</p>	<p>OWP-007</p>
<p>錶徑</p>	<p>2"/2.5"/3"/4"/6"</p>
<p>材質</p>	<p>SUS304/SUS316</p>
<p>規格</p>	<p>依客戶需求訂製</p>
<p>牙口</p>	<p>1/2NPT或1/2PF</p>
<p>顯示精度</p>	<p>±1%F.S.D</p>
<p>壓力範圍</p>	<p>-200mmH₂O~6000mmH₂O</p>

❖ 訂購規格參考

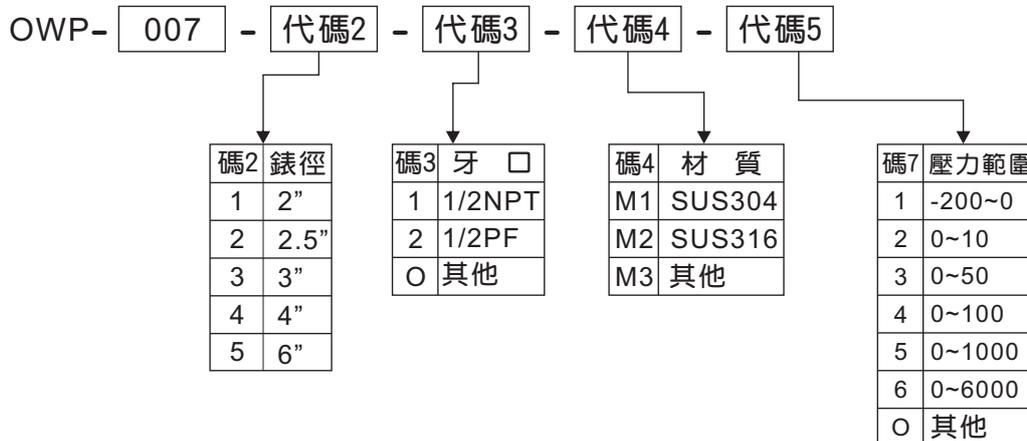


特點

適用於受測之壓力源、有腐蝕、高壓高溫、硬化、凝結與乳膏狀之場所，如：電路板設備、塗料機械、食品機械、化工機械、均質機、紙漿機械等。

隔膜式 壓力錶				
	單法蘭	雙法蘭(I字型)	夾片式	整組夾片式
型號	OWP-008	OWP-009	OWP-010	OWP-011
錶徑	2.5"/3"/4"			
規格	依客戶需求訂製			
材質	SUS304/SUS316			
法蘭	1/2" 10K ~ 2" 10K		無	
夾片	無		1"~4"	
顯示精度	±1%F.S.D			

❖ 訂購規格參考

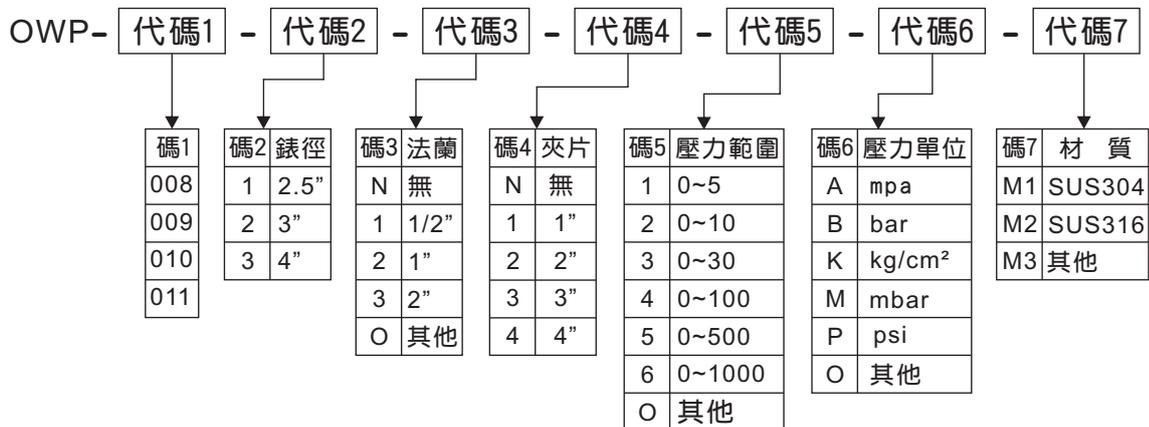

特點

適用於受測之壓力源、有腐蝕、高壓高溫、硬化、凝結與乳膏狀之場所，如：電路板設備、塗料機械、食品機械、化工機械、均質機、紙漿機械等。

隔膜式 壓力錶			
	牙口型	內牙型	附導管式
型號	OWP-012	OWP-013	OWP-014
錶徑	2.5"/3"/4"		
牙口材質	SUS304/SUS316/PP		無
材質	SUS316		
規格	依客戶需求訂製		
顯示精度	±1%F.S.D		
膜片材質	鐵氟龍/SUS304/SUS316L/鈮/鈦/氟素橡膠		

❖ 訂購規格參考

