


產品特點

- 不可逆性，屋內型
- 5階段的溫度顯示，每階段5°C
- 達到特定溫度就會變色，一但變色就不可恢復

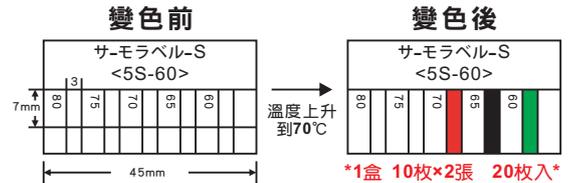


產品規格

型號	溫度組合 °C	變色後顏色	變色精度
4E-50	50 - 55 - 60 - 65 - 70	紅 - 深藍 - 綠 - 黑 - 橘紅	±2°C
4E-55	55 - 60 - 65 - 70 - 75	深藍 - 綠 - 黑 - 橘紅 - 深紅	
4E-60	60 - 65 - 70 - 75 - 80	綠 - 黑 - 橘紅 - 深紅 - 藍	
4E-65	65 - 70 - 75 - 80 - 85	黑 - 橘紅 - 深紅 - 藍 - 深藍	
4E-70	70 - 75 - 80 - 85 - 90	橘紅 - 深紅 - 藍 - 深藍 - 紅	
4E-75	75 - 80 - 85 - 90 - 95	深紅 - 藍 - 深藍 - 紅 - 黑	
4E-80	80 - 85 - 90 - 95 - 100	藍 - 深藍 - 紅 - 黑 - 深紅	
4E-85	85 - 90 - 95 - 100 - 105	深藍 - 紅 - 黑 - 深紅 - 綠	
4E-90	90 - 95 - 100 - 105 - 110	紅 - 黑 - 深紅 - 綠 - 深藍	
4E-95	95 - 100 - 105 - 110 - 115	黑 - 深紅 - 綠 - 深藍 - 橘紅	

產品特點

- 不可逆型，屋內型
- 超小尺寸，3階段示溫
- 最適合用於微小零件的溫度管理
- 變色溫度依順時鐘方向從低溫到高溫

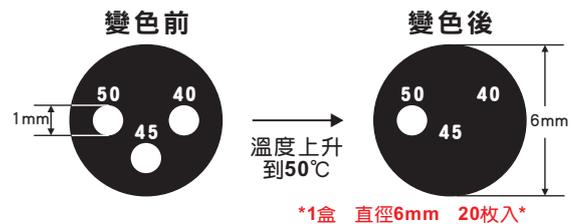

產品規格

型號	溫度組合 °C	精度	變色
3R-40	40 - 45 - 50	±2°C	白 → 黑
3R-50	50 - 55 - 60		
3R-60	60 - 65 - 70		
3R-70	70 - 75 - 80		
3R-80	80 - 85 - 90		
3R-90	90 - 95 - 100		
3R-100	100 - 105 - 110		
3R-110	110 - 115 - 120		
3R-120	120 - 125 - 130		
3R-130	130 - 135 - 140		